


Performance Curve – S4MRC/S4MVX

RPM: 1750 DISCHARGE: 4" SOLIDS: 3"

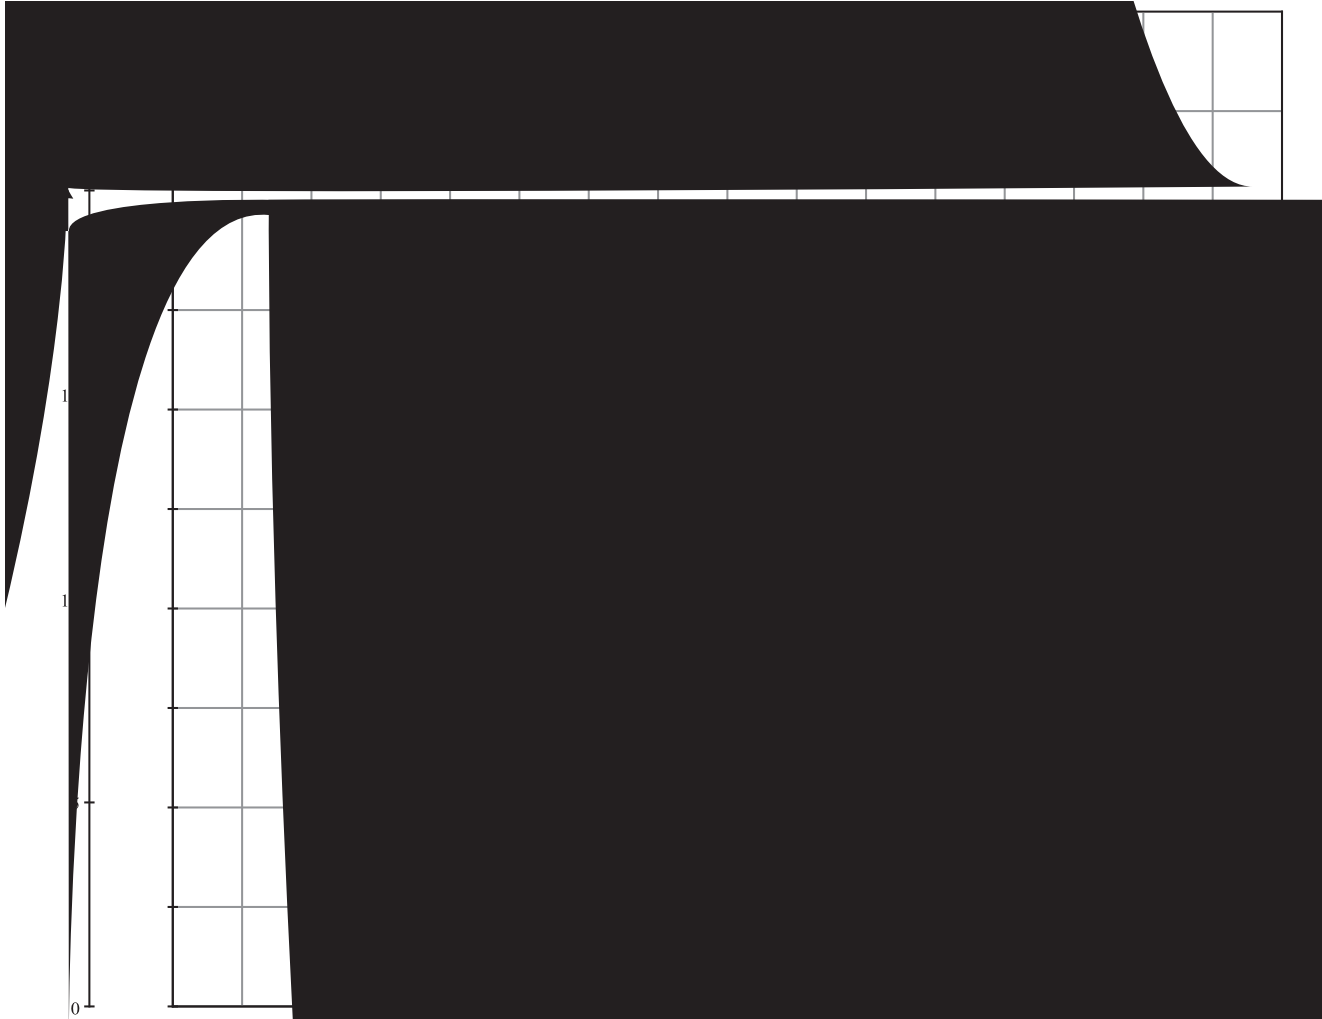

d' | sãb; YÛ | sãc %ç aç x; Úí Ç %s; s' %sa; Úyã Yö p' í aa; us; | c ± °ãã %c K% | xãã | í Ú; xí ö; Ú" ãxãç xY
' %; %Y; Ú; %sã Úí ° P x; Úãã E YÛ sí Ç Ç; Èç; c Ò' a; ' Ò' ãÈç; c %ã %ö p' í x; Úãã E %xí Èãö p' È' a; ' sãb; Æ p
Z; Úí Ç %s; sãb; Yãã %; c í È %sãã; Yãó p' sãã ãó %ã Úãã 5 %c : ' ; aY p; ; Æ öãã E

Conditions of Service: